


CSS カウンターテーブル用レッグ

スチール

ベース:スチール・アジャスター付 ポール:スチール丸パイプ(粉体塗装仕上げ)

品番	適応天板サイズ	カラー	価格
CSS-SI	円 形: ～600φ	シルバー	46,200
CSS-BM	正方形: ～500□	ブラック	



スチール




CGV カウンターテーブル用レッグ

スチール

ベース:アルミ・アジャスター付 ポール:スチール丸パイプ(粉体塗装仕上げ)

品番	適応天板サイズ	カラー	価格
CGV-SI	円 形: ～750φ	シルバー	32,900
CGV-BL	正方形: ～600□	ブラック	



スチール




CEV カウンターテーブル用レッグ

スチール

ベース:スチール・アジャスター付 ポール:スチール丸パイプ(粉体塗装仕上げ)

品番	適応天板サイズ	カラー	価格
CEV-SI	円 形: ～750φ	シルバー	37,500
	正方形: ～600□		



スチール




CSV カウンターテーブル用レッグ

スチール

ベース:スチール・アジャスター付 ポール:スチール丸パイプ(粉体塗装仕上げ)

品番	適応天板サイズ	カラー	価格
CSV-BL	円 形: ～600φ	ブラック	35,400
	正方形: ～500□		




組み立て説明図

十字脚・X脚・対立脚

P358・P364・P365・P366

- GF・XF・IF・IFH・IFC
- 左記の部品を①～③の順に組み付けます。
- ①ポールを③ベースに差し込み、左図の順でワッシャー・ナットをはめ、レンチ(24mm)で固定してください。
(注:十字脚・X脚タイプは、②受板と③ベースの位置関係を下図のようにセットしてください。)
 - IF・IFHは④ステーを①ポール(受板付)に取り付け、ボルト・ナット・ワッシャー類をレンチなどで締めてください。

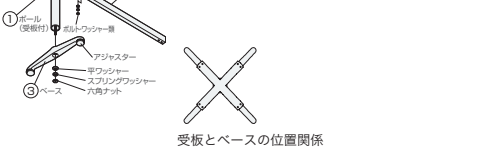

角脚・円盤脚

P354・P356・P376

SV・SVL・EV・CEV・CSV

十字脚・X脚

P357・P358・P376

- GV・XV・CGV
- 左記の部品を①～②の順に組み付けます。
- ①ポール(受板付)のネジ穴と②ベースの穴の位置を合わせ、左図の順でワッシャーをはめ、六角ボルトをレンチ(24mm)で固定してください。

十字脚

P359

- GR
- 左記の部品を①～④の順に差し込み組み付けます。
- ①センターボルトを②ベースにはめます。
 - ①センターボルトに③カバーポールをはめ、④受板に①センターボルトを差し込み左図の順でワッシャー・ナットをはめ、レンチ(17mm)で固定してください。

角脚・円盤脚

P354・P355・P376

SS・SF・CSS・LSS・LSF

- 左記の部品を①～③の順番に組み付けます。
- ①ポールのネジ穴と②受板の穴の位置を合わせ、皿ボルト(六角穴付)をはめ、六角レンチ(5mm)で固定してください。
 - ①ポールのネジ穴と③ベースの穴の位置を合わせ、皿ボルト(六角穴付)をはめ、六角レンチ(5mm)で固定してください。

